

NMRV Reducer Input Size

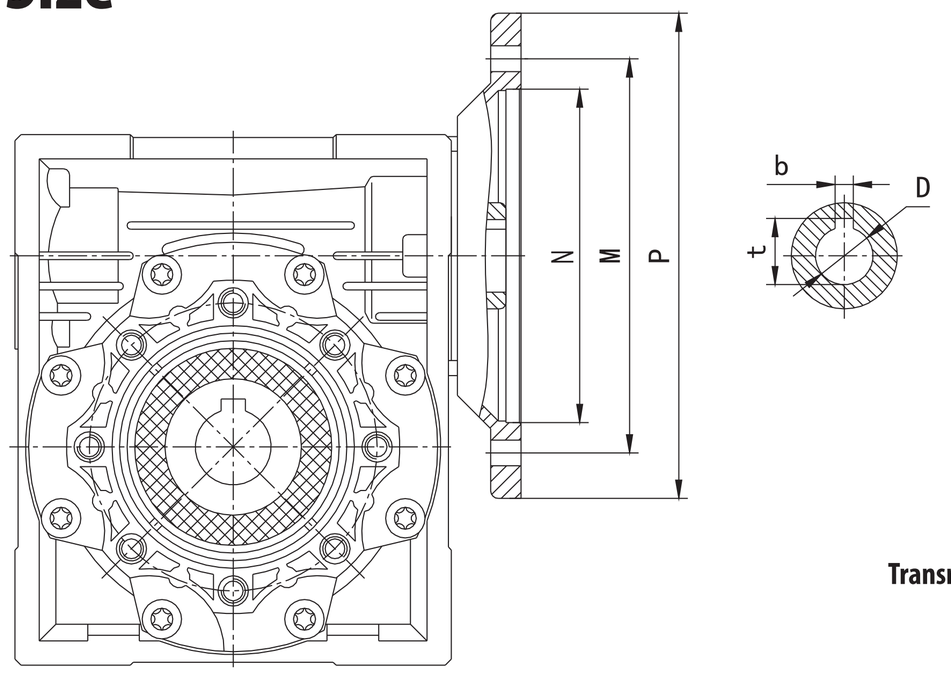

Transmission


NMRV	IEC Interface				Keyway		Transmission Gear Ratio (i)											
	PAM–IEC	N	M	P	b	t	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
							Aperature (D)											
025	56B14	50	65	80	3	10.4	9	9	9	9	9	/	9	9	9	9	/	/
030	56B14	50	65	80	3	10.4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	/
	56B5	80	100	120														
	63B14	60	75	90	4	12.8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
	63B5	95	115	140														
040	56B5	80	100	120	3	10.4	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9	9
	63B14	60	75	90	4	12.8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	63B5	95	115	140														
	71B14	70	85	105	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/
	71B5	110	130	160														
050	63B5	95	115	140	4	12.8	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11	11	11
	71B14	70	85	105	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	/
	71B5	110	130	160														
	80B14	80	100	120	6	21.8	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/	/
	80B5	130	165	200														
063	71B14	70	85	105	5	16.3	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14	14	14
	71B5	110	130	160														
	80B14	80	100	120	6	21.8	/	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80B5	130	165	200														
	90B14	95	115	140	8	27.3	/	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/	/
	90B5	130	165	200														
075	71B5	110	130	160	5	16.3	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14	14	14
	80B14	80	100	120	6	21.8	/	/	/	/	19	19	19	19	19	19	19	19
	80B5	130	165	200														
	90B14	95	115	140	8	27.3	/	24	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/
	90B5	130	165	200														
	100/112B14	110	130	160	8	31.3	/	28	28	28	/	/	/	/	/	/	/	/
	100/112B5	180	215	250														
090	80B14	80	100	120	6	21.8	/	/	/	/	/	/	19	19	19	19	19	19
	80B5	130	165	200														
	90B14	95	115	140	8	27.3	/	/	/	/	/	24	24	24	24	24	/	/
	90B5	130	165	200														
	100/112B14	110	130	160	8	31.3	/	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/	/
	100/112B5	180	215	250														
110	80B5	130	165	200	8	21.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19
	90B5	130	165	200	8	27.3	/	/	/	/	/	/	24	24	24	24	24	24
	100/112B5	180	215	250	8	31.3	/	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/
	132B5	230	265	300	10	41.3	/	38	38	38	38	/	/	/	/	/	/	/
130	90B5	130	165	200	8	27.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24	24
	100/112B5	180	215	250	8	31.3	/	/	/	/	/	28	28	28	28	28	28	28
	132B5	230	265	300	10	41.3	/	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/	/
150	100/112B5	180	215	250	8	31.3	/	/	/	/	/	/	/	/	28	28	28	28
	132B5	230	265	300	10	41.3	/	/	/	/	38	38	38	38	38	38	/	/
	160B5	250	300	350	12	45.3	/	42	42	42	42	42	/	/	/	/	/	/

RV Size

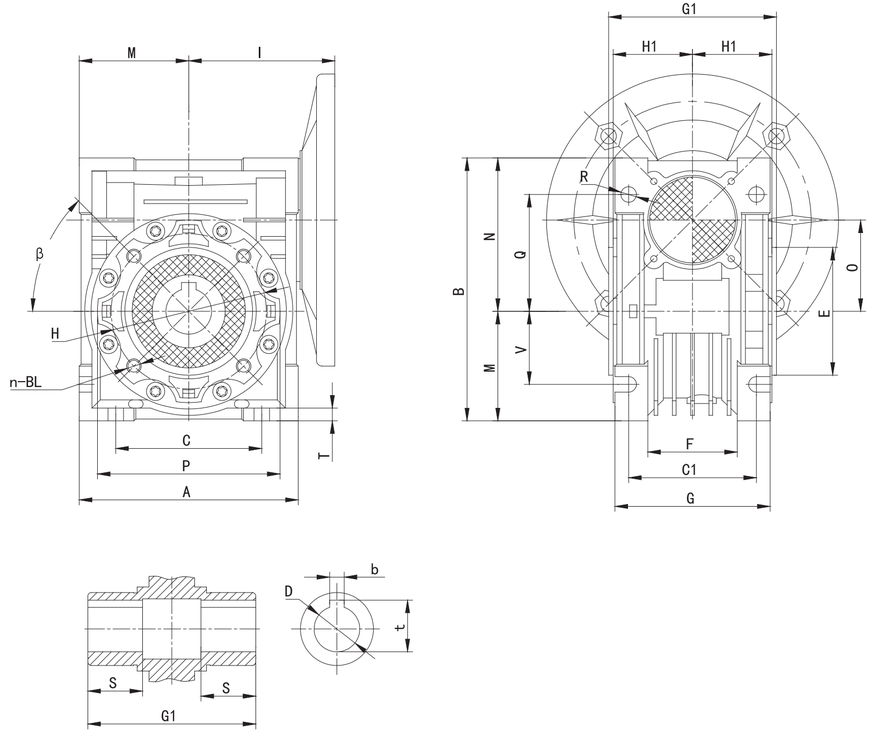


RV	A	B	C	C1	D (F8)	E (h8)	F	G	G1	H	H1	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	β	b	t	V
030	80	97	54	44	14	55	32	56	63	65	29	55	40	57	30	75	44	6.5	21	5.5	M6X10 (n=4)	0°	5	16.3	27
040	100	121.5	70	60	18 (19)	60	43	71	78	75	36.5	70	50	71.5	40	87	55	6.5	26	6.5	M6X10 (n=4)	45°	6	20.8 (21.8)	35
050	120	144	80	70	25 (24)	70	49	85	92	85	43.5	80	60	84	50	100	64	8.5	30	7	M8X12 (n=4)	45°	8	28.3 (27.3)	40
063	144	174	100	85	25 (28)	80	67	103	112	95	53	95	72	102	63	110	80	8.5	36	8	M8X12 (n=8)	45°	8	28.3 (31.3)	50
075	172	205	120	90	28 (35)	95	72	112	120	115	57	112.5	86	119	75	140	93	11	40	10	M8X14 (n=8)	45°	8 (10)	31.3 (38.3)	60
090	206	238	140	100	35 (38)	110	74	130	140	130	67	129.5	103	135	90	160	102	13	45	11	M10X16 (n=8)	45°	10	38.3 (41.3)	70
110	255	295	170	115	42	130	–	144	155	165	74	160	127.5	167.5	110	200	125	14	50	14	M10X18 (n=8)	45°	12	45.3	85
130	293	335	200	120	45	180	–	155	170	215	81	179	146.5	188.5	130	250	140	16	60	15	M12X20 (n=8)	45°	14	48.8	100
150	340	400	240	145	50	180	–	185	200	215	96	210	170	230	150	250	180	18	72.5	18	M12X22 (n=8)	45°	14	53.8	120


RV-E Size

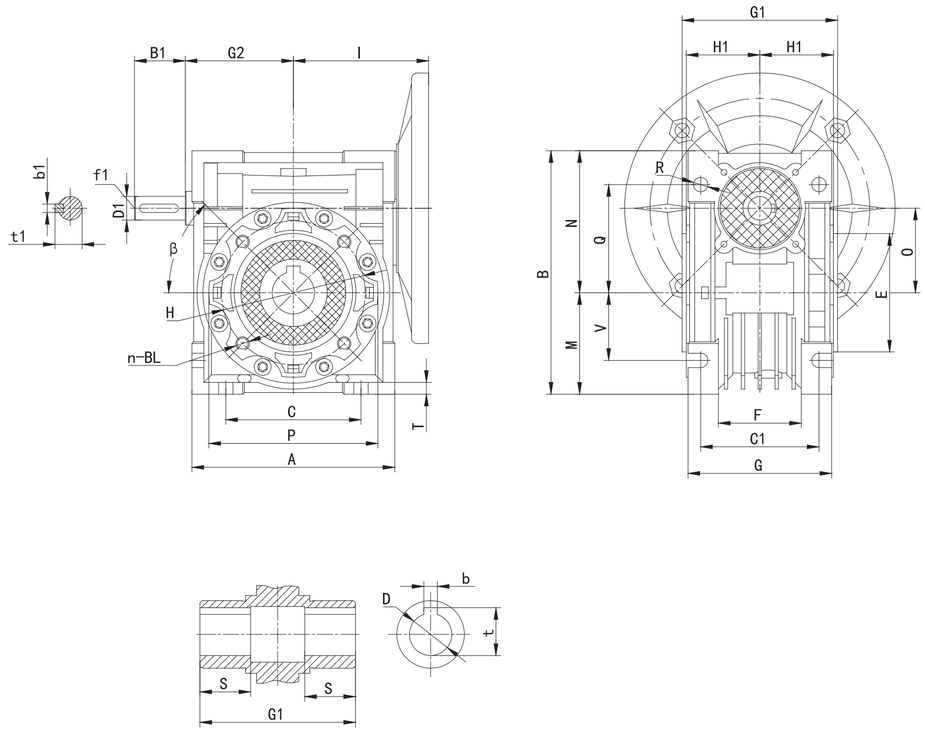

RV-E	A	B	B1	C	C1	D (F8)	D1 (h6)	E (h8)	F	G	G1	G2	H	H1	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	β	b	b1	t	t1	f1	V
030	80	97	20	54	44	14	9	55	32	56	63	45	65	29	55	40	57	30	75	44	6.5	21	5.5	M6X10 (n=4)	0°	5	3	16.3	10.2	–	27
040	100	121.5	23	70	60	18 (19)	11	60	43	71	78	53	75	36.5	70	50	71.5	40	87	55	6.5	26	6.5	M6X10 (n=4)	45°	6	4	20.8 (21.8)	12.5	–	35
050	120	144	30	80	70	25 (24)	14	70	49	85	92	64	85	43.5	80	60	84	50	100	64	8.5	30	7	M8X12 (n=4)	45°	8	5	28.3 (27.3)	16	M6	40
063	144	174	40	100	85	25 (28)	19	80	67	103	112	75	95	53	95	72	102	63	110	80	8.5	36	8	M8X12 (n=8)	45°	8	6	28.3 (31.3)	21.5	M6	50
075	172	205	50	120	90	28 (35)	24	95	72	112	120	90	115	57	112.5	86	119	75	140	93	11	40	10	M8X14 (n=8)	45°	8 (10)	8	31.3 (38.3)	27	M8	60
090	206	238	50	140	100	35 (38)	24	110	74	130	140	108	130	67	129.5	103	135	90	160	102	13	45	11	M10X16 (n=8)	45°	10	8	38.3 (41.3)	27	M8	70
110	255	295	60	170	115	42	28	130	–	144	155	135	165	74	160	127.5	167.5	110	200	125	14	50	14	M10X18 (n=8)	45°	12	8	45.3	31	M10	85
130	293	335	80	200	120	45	30	180	–	155	170	155	215	81	179	146.5	188.5	130	250	140	16	60	15	M12X20 (n=8)	45°	14	8	48.8	33	M10	100
150	340	400	80	240	145	50	35	180	–	185	200	175	215	96	210	170	230	150	250	180	18	72.5	18	M12X22 (n=8)	45°	14	10	53.8	38	M12	120


NRV - E Size

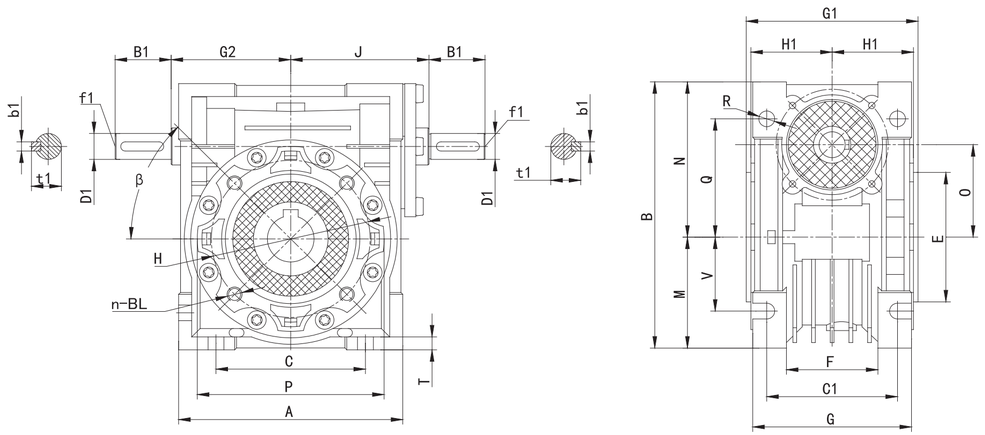




NRV-E	A	B	B1	C	C1	D(F8)	D1(h6)	E(h8)	F	G	G1	G2	H	H1	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	β	b	b1	t	t1	f1	V
030	80	97	20	54	44	14	9	55	32	56	63	45	65	29	51	40	57	30	75	44	6.5	21	5.5	M6X10(n=4)	0°	5	3	16.3	10.2	–	27
040	100	121.5	23	70	60	18(19)	11	60	43	71	78	53	75	36.5	60	50	71.5	40	87	55	6.5	26	6.5	M6X10(n=4)	45°	6	4	20.8(21.8)	12.5	–	35
050	120	144	30	80	70	25(24)	14	70	49	85	92	64	85	43.5	74	60	84	50	100	64	8.5	30	7	M8X12(n=4)	45°	8	5	28.3(27.3)	16	M6	40
063	144	174	40	100	85	25(28)	19	80	67	103	112	75	95	53	90	72	102	63	110	80	8.5	36	8	M8X12(n=8)	45°	8	6	28.3(31.3)	21.5	M6	50
075	172	205	50	120	90	28(35)	24	95	72	112	120	90	115	57	105	86	119	75	140	93	11	40	10	M8X14(n=8)	45°	8(10)	8	31.3(38.3)	27	M8	60
090	206	238	50	140	100	35(38)	24	110	74	130	140	108	130	67	125	103	135	90	160	102	13	45	11	M10X16(n=8)	45°	10	8	38.3(41.3)	27	M8	70
110	255	295	60	170	115	42	28	130	–	144	155	135	165	74	142	127.5	167.5	110	200	125	14	50	14	M10X18(n=8)	45°	12	8	45.3	31	M10	85
130	293	335	80	200	120	45	30	180	–	155	170	155	215	81	162	146.5	188.5	130	250	140	16	60	15	M12X20(n=8)	45°	14	8	48.8	33	M10	100
150	340	400	80	240	145	50	35	180	–	185	200	175	215	96	195	170	230	150	250	180	18	72.5	18	M12X22(n=8)	45°	14	10	53.8	38	M12	120

NRV Size

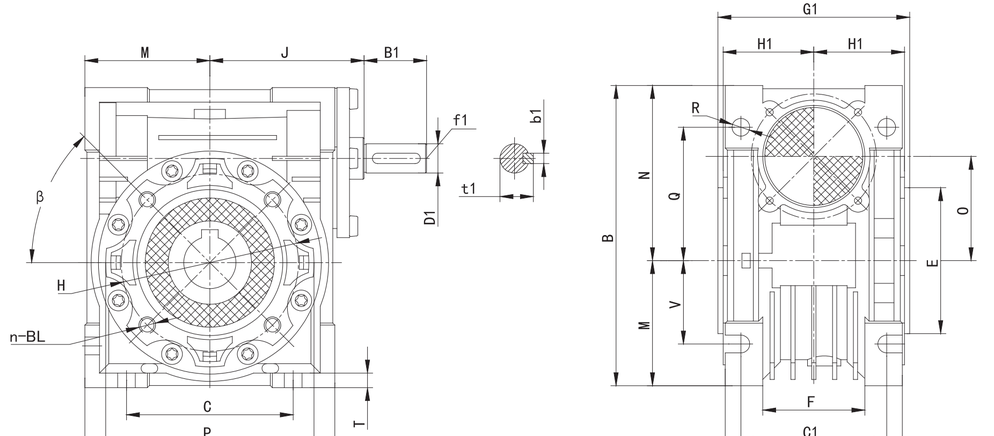


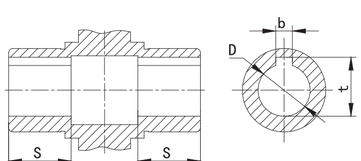



NRV	A	B	B1	C	C1	D(F8)	D1(h6)	E(h8)	F	G	G1	H	H1	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	β	b	b1	t	t1	f1	V
030	80	97	20	54	44	14	9	55	32	56	63	65	29	51	40	57	30	75	44	6.5	21	5.5	M6X10(n=4)	0°	5	3	16.3	10.2	–	27
040	100	121.5	23	70	60	18(19)	11	60	43	71	78	75	36.5	60	50	71.5	40	87	55	6.5	26	6.5	M6X10(n=4)	45°	6	4	20.8(21.8)	12.5	–	35
050	120	144	30	80	70	25(24)	14	70	49	85	92	85	43.5	74	60	84	50	100	64	8.5	30	7	M8X12(n=4)	45°	8	5	28.3(27.3)	16	M6	40
063	144	174	40	100	85	25(28)	19	80	67	103	112	95	53	90	72	102	63	110	80	8.5	36	8	M8X12(n=8)	45°	8	6	28.3(31.3)	21.5	M6	50
075	172	205	50	120	90	28(35)	24	95	72	112	120	115	57	105	86	119	75	140	93	11	40	10	M8X14(n=8)	45°	8(10)	8	31.3(38.3)	27	M8	60
090	206	238	50	140	100	35(38)	24	110	74	130	140	130	67	125	103	135	90	160	102	13	45	11	M10X16(n=8)	45°	10	8	38.3(41.3)	27	M8	70
110	255	295	60	170	115	42	28	130	–	144	155	165	74	142	127.5	167.5	110	200	125	14	50	14	M10X18(n=8)	45°	12	8	45.3	31	M10	85
130	293	335	80	200	120	45	30	180	–	155	170	215	81	162	146.5	188.5	130	250	140	16	60	15	M12X20(n=8)	45°	14	8	48.8	33	M10	100
150	340	400	80	240	145	50	35	180	–	185	200	215	96	195	170	230	150	250	180	18	72.5	18	M12X22(n=8)	45°	14	10	53.8	38	M12	120

NMRV025 Small Model


RV

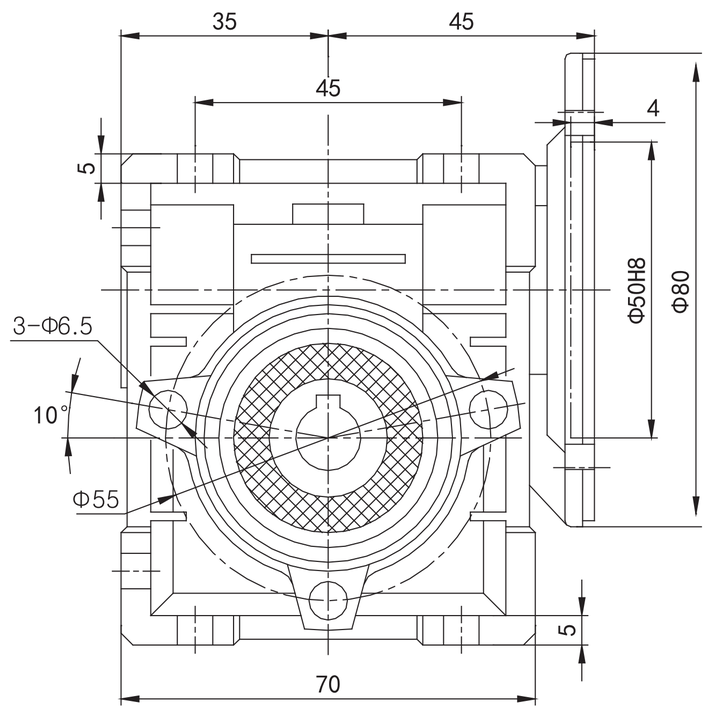





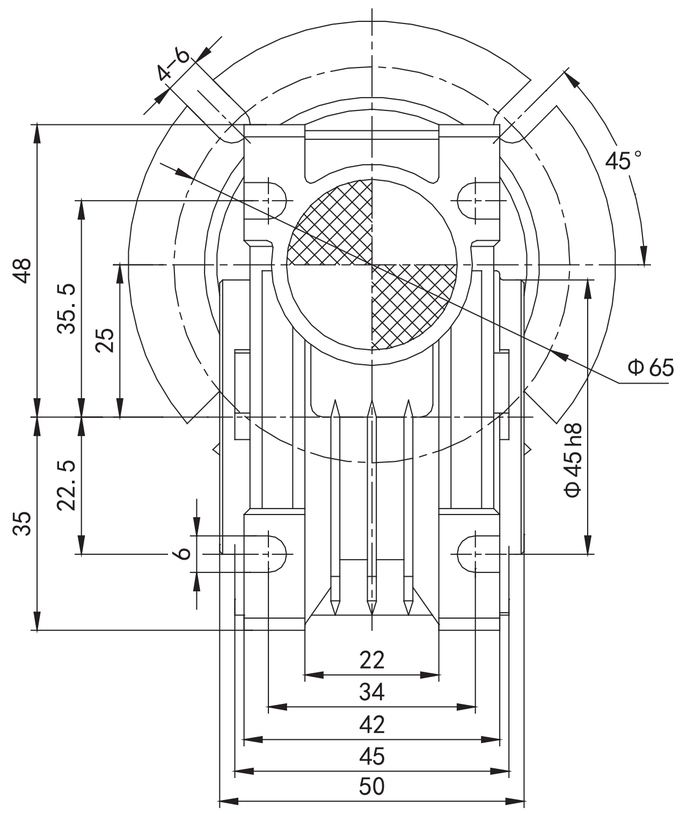


RV-E

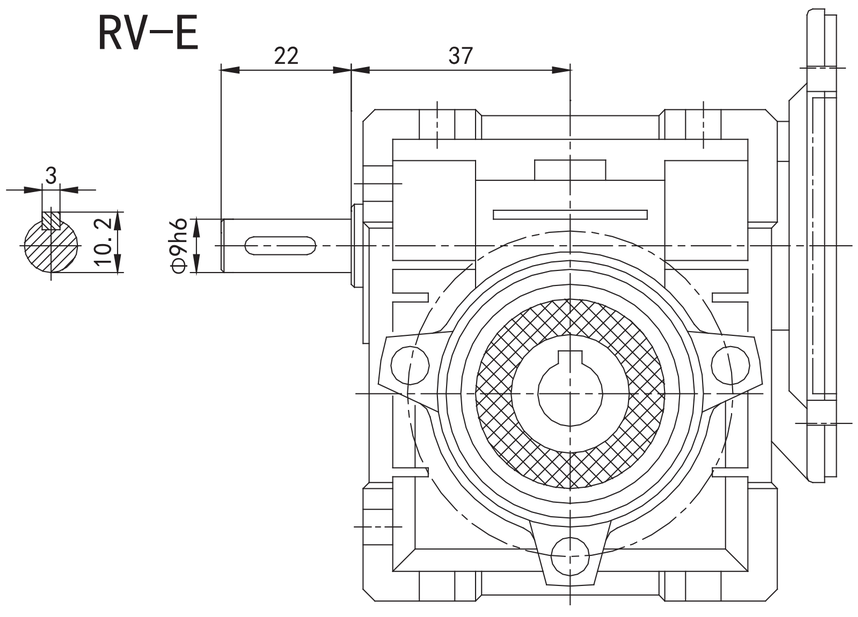







Output flange (FA)

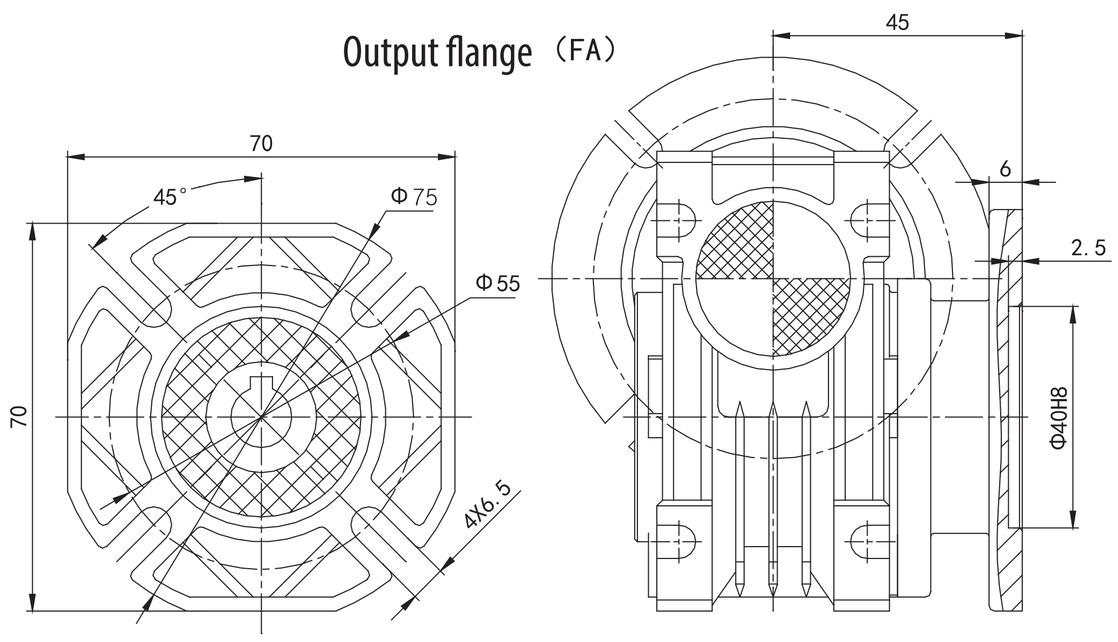

One-way output shaft (DZ)

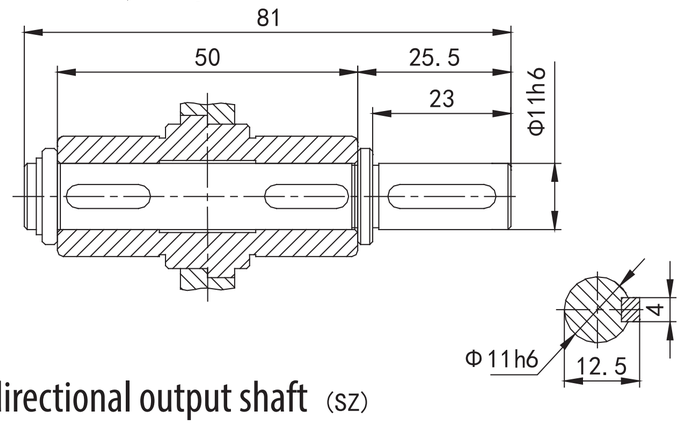


Bi-directional output shaft (SZ)

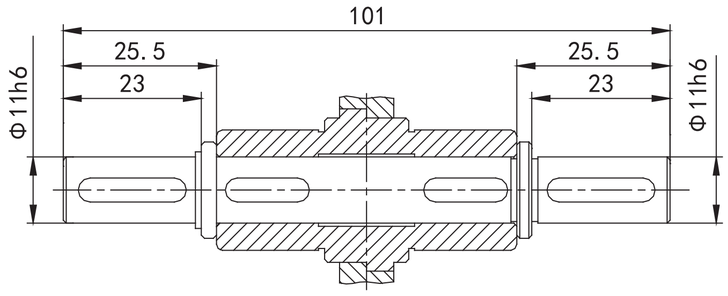


NMRV Accessories Series


Output Shaft Size

single output shaft

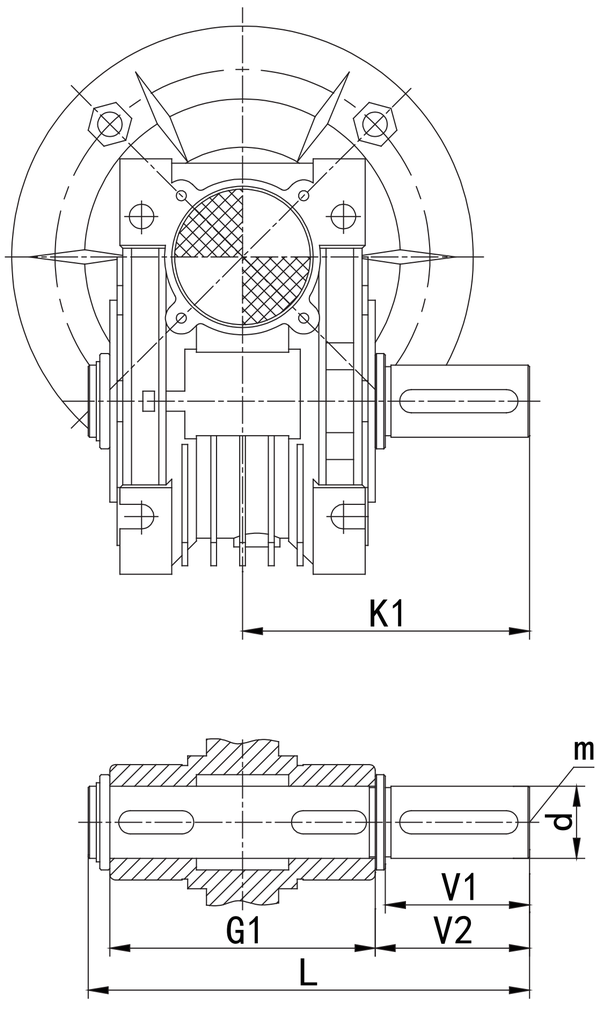




dual output shaft

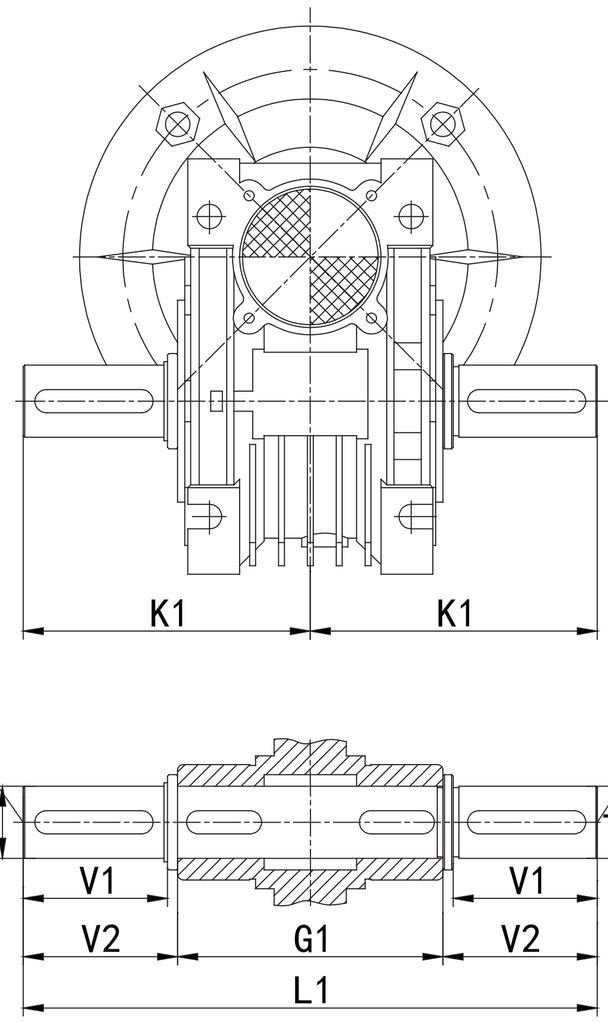


NMRV	G1	K1	L	L1	b2	t2	d(h6)	m	V1	V2
030	63	64	102	128	5	16	14	M6	30	32.5
040	78	82	128	164	6	20.5	18	M6	40	43
050	92	99.5	153	199	8	28	25	M10	50	53.5
063	112	109.5	173	219	8	28	25	M10	50	53.5
075	120	123.5	192	247	8	31	28	M10	60	63.5
090	140	154.5	234	309	10	38	35	M12	80	84.5
110	155	162	249	324	12	45	42	M16	80	84.5
130	170	170	265	340	14	48.5	45	M16	80	85
150	200	187	297	374	14	53.5	50	M16	82	87

NMRV Accessories Series


Output Flange Dimensions (F)

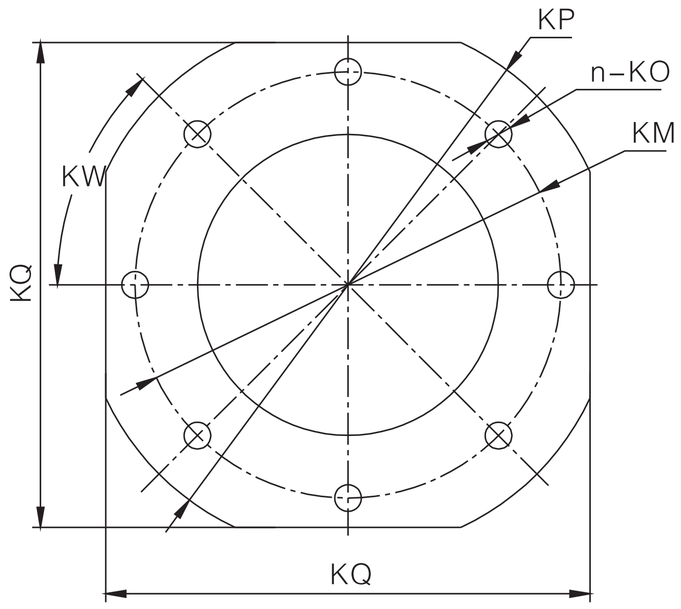


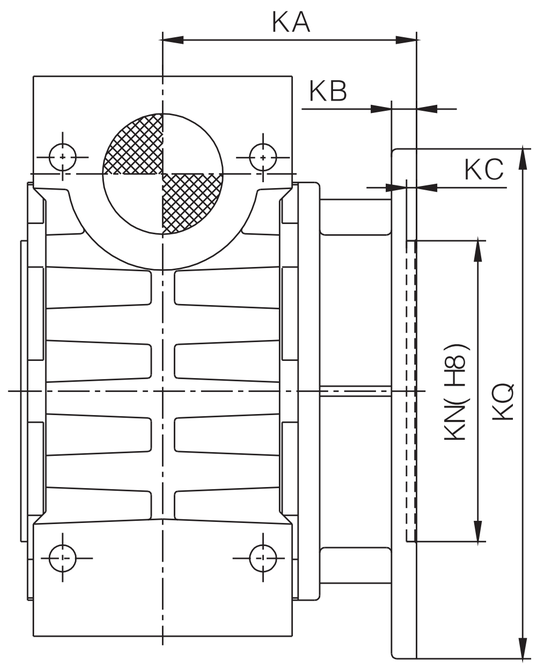

NMRV		030	040	050	063	075	090	110	130	150
FA	KA	54.5	67	90	82	111	111	139	152	155
	KB	6	7	9	10	13	13	15	15	15
	KC	4	4	5	6	6	6	6	6	6
	KN	50	60	70	115	130	152	170	180	180
	KM	68	75	85	150	165	175	230	255	255
	KO	6.5(n=4)	9(n=4)	11(n=4)	11(n=4)	14(n=4)	14(n=4)	14(n=8)	16(n=8)	16(n=8)
	KP	80	110	125	180	200	210	280	320	320
	KQ	70	95	110	142	170	200	260	290	290
	KW	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	22.5°
FB	KA	–	97	120	112	–	122	–	–	–
	KB	–	7	9	10	–	18	–	–	–
	KC	–	4	5	6	–	6	–	–	–
	KN	–	60	70	115	–	180	–	–	–
	KM	–	75	85	150	–	215	–	–	–
	KO	–	9(n=4)	11(n=4)	11(n=4)	–	14(n=4)	–	–	–
	KP	–	110	125	180	–	250	–	–	–
	KQ	–	95	110	142	–	–	–	–	–
	KW	–	45°	45°	45°	–	45°	–	–	–
FC	KA	–	80	89	98	–	110	–	–	–
	KB	–	9	10	10	–	17	–	–	–
	KC	–	5	5	5	–	6	–	–	–
	KN	–	95	110	130	–	130	–	–	–
	KM	–	115	130	165	–	165	–	–	–
	KO	–	9.5(n=4)	9.5(n=4)	11(n=4)	–	11(n=4)	–	–	–
	KP	–	140	160	200	–	200	–	–	–
	KW	–	45°	45°	45°	–	45°	–	–	–
FD	KA	–	58	72	107	–	151	–	–	–
	KB	–	12	14.5	10	–	13	–	–	–
	KC	–	5	5	5	–	6	–	–	–
	KN	–	80	95	130	–	152	–	–	–
	KM	–	100	115	165	–	175	–	–	–
	KO	–	9(n=4)	11(n=4)	11(n=4)	–	14(n=4)	–	–	–
	KP	–	120	140	200	–	210	–	–	–
	KW	–	45°	45°	45°	–	45°	–	–	–
FE	KA	–	–	–	80.5	–	–	–	–	–
	KB	–	–	–	16.5	–	–	–	–	–
	KC	–	–	–	5	–	–	–	–	–
	KN	–	–	–	110	–	–	–	–	–
	KM	–	–	–	130	–	–	–	–	–
	KO	–	–	–	11(n=4)	–	–	–	–	–
	KP	–	–	–	160	–	–	–	–	–
	KW	–	–	–	45°	–	–	–	–	–


NMRV - Torque Arm (A)

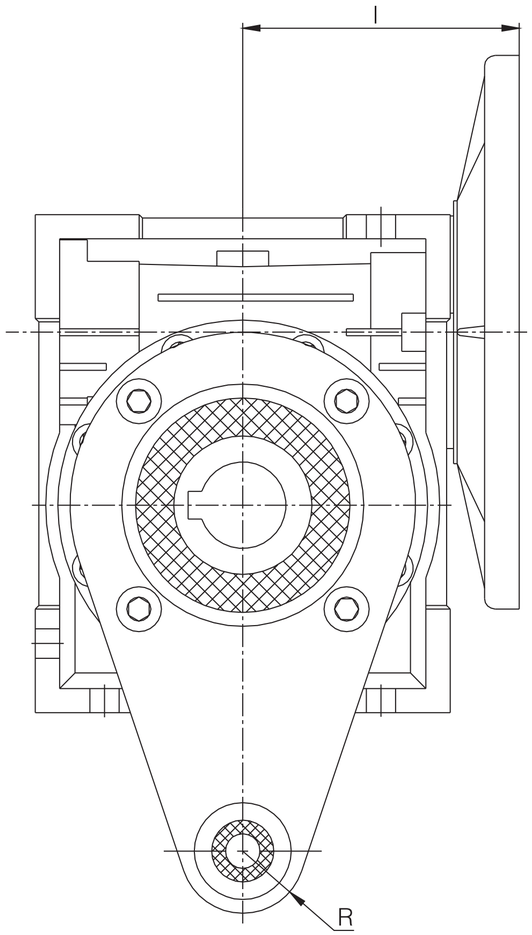

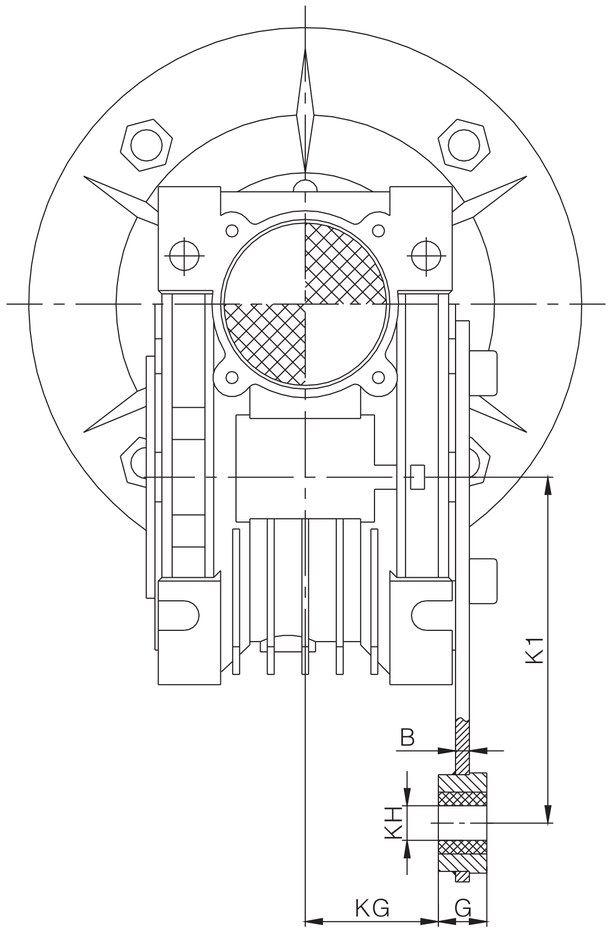


NMRV	B	I	K1	G	KG	KH	R
025	4	45	70	14	17.5	8	15
030	4	55	85	14	24	8	15
040	4	70	100	14	31.5	10	18
050	4	80	100	14	38.5	10	18
063	6	95	150	14	49	10	18
075	6	112.5	200	25	47.5	20	30
090	6	129.5	200	25	57.5	20	30
110	6	160	250	30	62	25	35
130	6	179	250	30	69	25	35
150	8	210	250	30	84	25	35

NMRV - Dust Cover

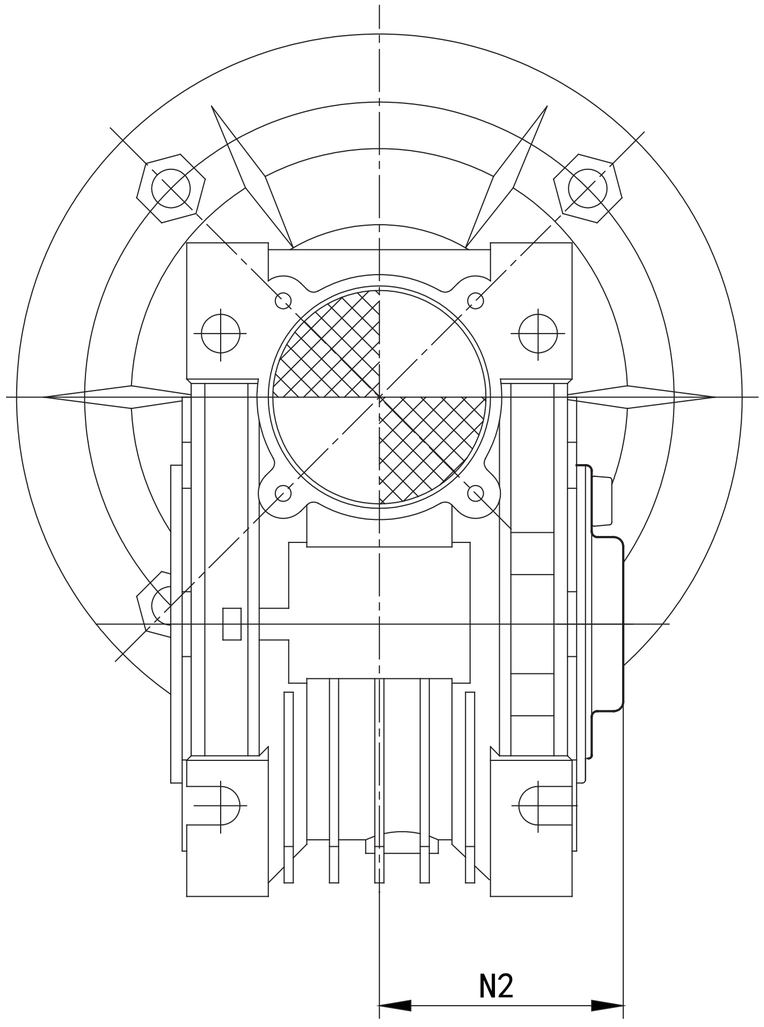


NMRV	N2
030	42
040	50
050	58
063	69
075	74
090	85
110	94
130	102
150	117

Standard Motor External Reference Dimensions

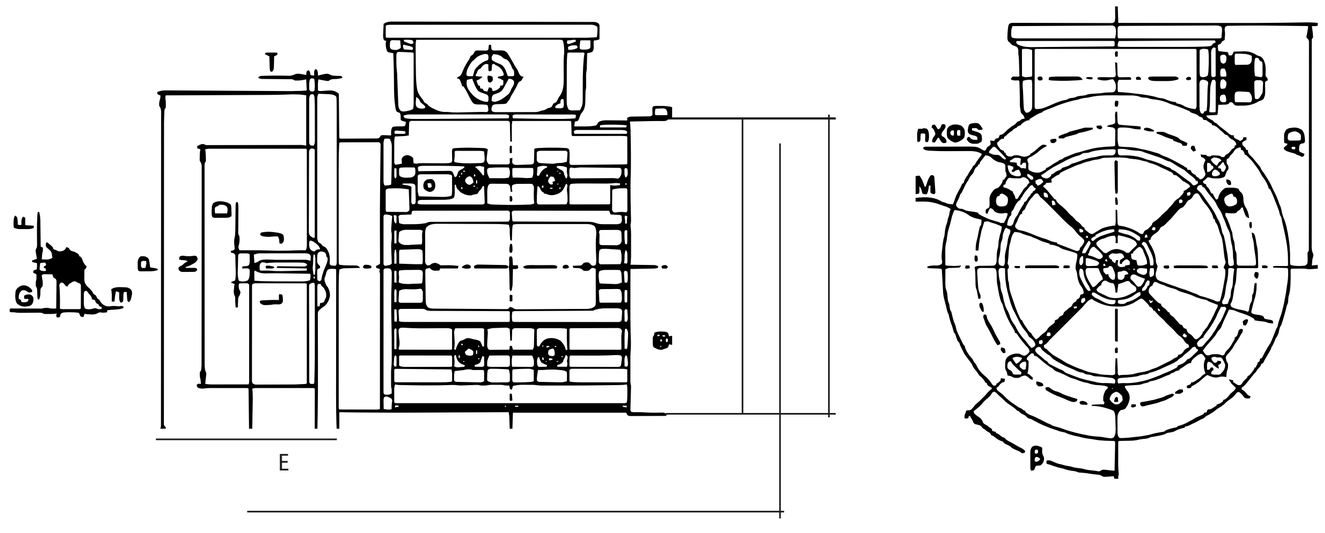

B5 Mounting Position

Frame Size	Motor Power 2P	4P	6P (Motor Poles (KW))	Dimensions AC	AD	L	p	Mounted Size N	T	M	S	β	Shaft Extension E	F	D	G	m
56	0.09 0.12	0.06 0.09		113	96	199	120	80	3.0	100	7(n=4)	45°	20	3	9	7.2	M4X12
63	0.18 0.25	0.12 0.18	0.09 0.12	120	102	217	140	95		115	10(n=4)		23	4	11	8.5	
71	0.37 0.55	0.25 0.37	0.18 0.25	136	109	245	160	110		130			30	5	14	11	M5X12
80	0.75 1.10	0.55 0.75	0.37 0.55	155	124	287	200	130	3.5	165	12(n=4)		40	6	19	15.5	M6X16
90S	1.5	1.1	0.75	175	137	310							50	8	24	20	M8X19
90L	2.2	1.5	1.1			335											
100L	3	2.2 3.0	1.5	195	151	383	250	180	4.0	215	15(n=4)		60		28	24	M10X22
112M	4	4.0	2.2	219	169	401											
132S	5.5 7.5	5.5	3.0	258	188	475	300	230		265			80	10	38	33	M12X28
132M		7.5	4.0 5.5			513											
160M	11 15	11	7.5	315	242	609	350	250	5.0	300	19(n=4)		110	12	42	37	M16X36
160L	18.5	15	11			653											

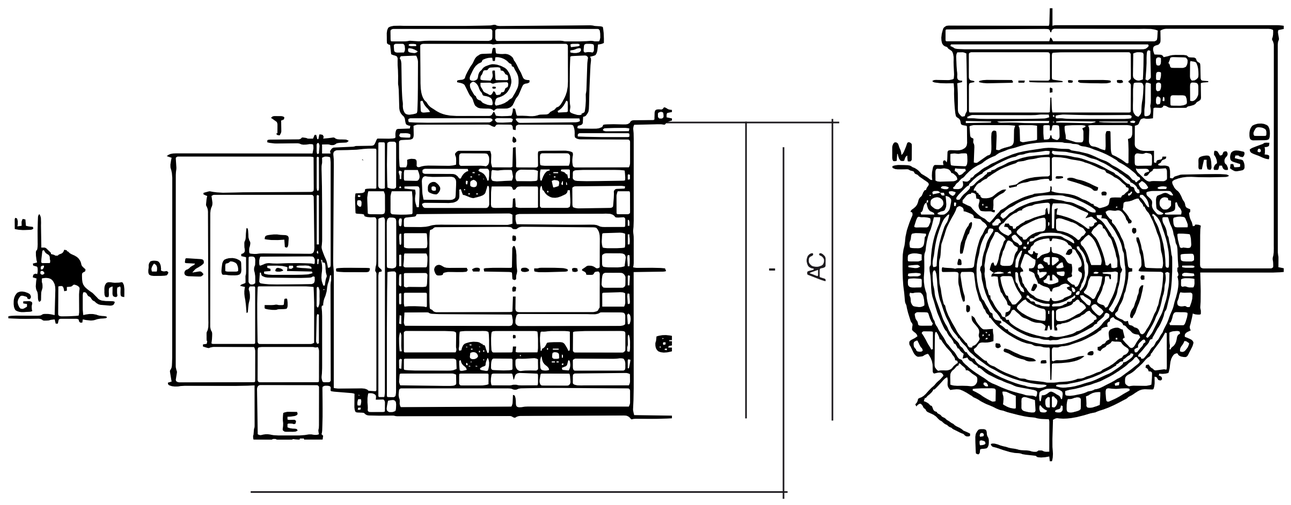

B14 Mounting Position

Frame Size	Motor Power 2P	4P	6P (Motor Poles (KW))	Dimensions AC	AD	L	p	Mounted Size N	T	M	S	β	Shaft Extension E	F	D	G	m
56	0.09 0.12	0.06 0.09		113	96	199	80	50	2.5	65	M5(n=4)	45°	20	3	9	7.2	M4X12
63	0.18 0.25	0.12 0.18	0.9 0.12	120	102	217	90	60		75			23	4	11	8.5	
71	0.37 0.55	0.25 0.37	0.18 0.25	136	109	245	105	70		85	M6(n=4)		30	5	14	11	M5X12
80	0.75 1.10	0.55 0.75	0.3 0.55	155	124	287	120	80	3.0	100			40	6	19	15.5	M6X16
90S	1.5	1.1	0.75	175	137	310	140	95		115	M8(n=4)		50	8	24	20	M8X19
90L	2.2	1.5	1.1			335											
100L	3	2.2 3.0	1.5	195	151	383	160	110	3.5	130			60		28	24	M10X22
112M	4	4.0	2.2	219	169	401											
132S	5.5 7.5	5.5	3.0	258	188	475	200	130		165	M10(n=4)		80	10	38	33	M12X28
132M		75	4.0 5.5			513											
160M	11 15	11	7.5	315	242	609	250	180	4.0	215	M12(n=4)		110	12	42	37	M16X36
160L	18.5	15	11			653											